

leboulch



www.leboulch.com

GOLD₂

DER KIPPER, DER GOLD WERT IST!




Eine komplette Maschine mit vielen möglichen Ausstattungen

STANDARD AUSRÜSTUNGEN



Einklappbare Aluminiumleiter, verzinkte seitliche Kotflügel und Vorrichtungen für optionale Ausrüstungen (seitlicher Auffahrschutz und thermoplastische Kotflügel).




Konische Mulde (2,25 m vorne und 2,3 m hinten) und unten breiter als oben, um das Entladen zu erleichtern.



Dokumentenhalterung mit **personalisiertem Ersatzteilbuch** und Bedienungsanleitung

Robuster Rohrrahmen mit Längsträger 300 x 100 x 10 mm

auf das gesamte Sortiment, außer auf den Modellen 47S16, 53S16 und 53D19 (300 x 100 x 8 mm).



Auswahl an Ösen

- (A) Verschraubte Ø 50 mm Öse (standardmäßig)
- (B) Verschraubter Kugelkopf (optional)



Hydraulisch einklappbarer Stützfuß, der direkt am Fahrgestell befestigt ist, um die Deichsel freizugeben und den Lenkeinschlag zu begünstigen



Silent-Block zur Zentrierung und seitlichen Blockierung der Mulde auf dem Fahrgestell.





Hydraulische Heckklappe mit großem Öffnungswinkel, um das Entladen von Silage mit Aufsätzen zu erleichtern und das Abkratzen des Haufens beim Kippen zu vermeiden.



Öffnungszyylinder der Heckklappe, die durch den Türarm und den oberen Kastenrahmen geschützt sind.

Doppelte Sicherheit beim Schließen der Heckklappe: hydraulisch durch gesteuertes Ventil und mechanisch durch 2 verstellbare Haken. Hydraulikleitung durch hinteren Pfosten geschützt.



Weicher **Dichtungsring**, der sich in einer Schiene über die gesamte Höhe der Klappe (wasserdicht ohne Getreideluke) befindet.



1 oder 2 Getreideluke(n) mit Vorausrüstung für abnehmbare Rutsche.



Boggie Federung mit parabelförmigen Blattfedern (bei den Modellen 53D19 bis 67D24) zur Verbesserung der Geländegängigkeit und der Lastverteilung.



Tandem- oder Tridemfederung mit parabelförmigen Blattfedern und Pleuelstangen (bei den Modellen 73D29 bis 85T32) für den Einsatz auf der Straße und in der Landwirtschaft gleichermaßen geeignet.



Verzinkter **hinterer Auffahrtschutz:** höhen- und tiefenverstellbar.





GOLD² XL

- ✓ Ein- oder Zweiachser
- ✓ 16 bis 24 Tonnen
- ✓ Robust und zuverlässig


GOLD² XXL

- ✓ Zwei- oder Dreiachser
- ✓ 19 bis 32 Tonnen
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung

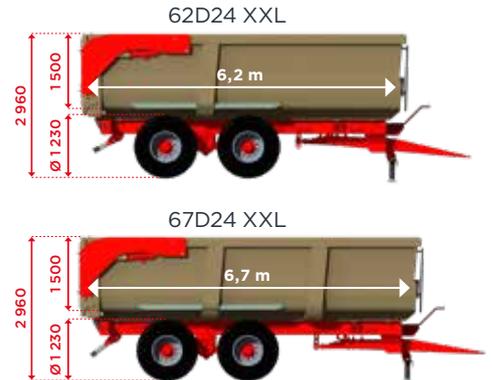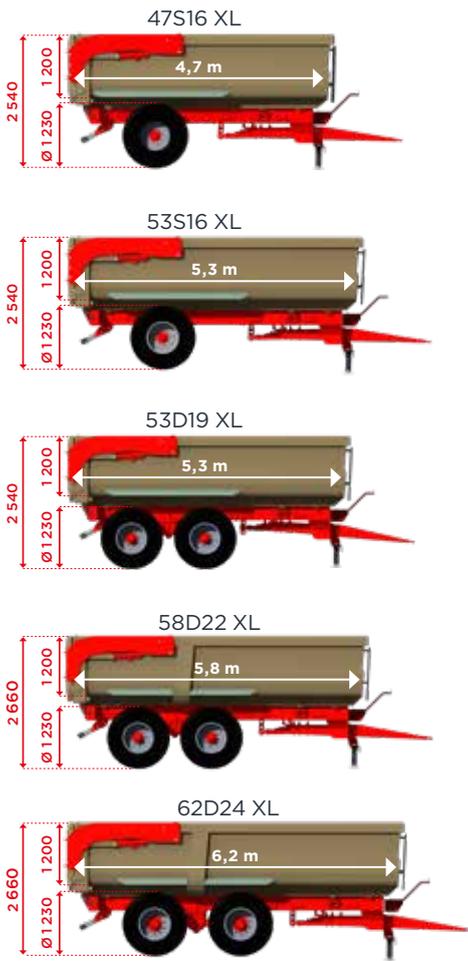

OPTIONEN

Aufsätze von 300 (Stahl oder Aluminium), 500 (Aluminium) oder 700 mm (Aluminium) sind kombinierbar bis zu einer Gesamthöhe von 1 m. Zweiteilige Seitenaufsätze bei ein- und zweiachsigen Modellen und dreiteilige bei dreiachsigen Modellen.



Aufrollbares Abdecksystem

